# OKS 1020/2

## Силиконовое масло, 2000 сСт

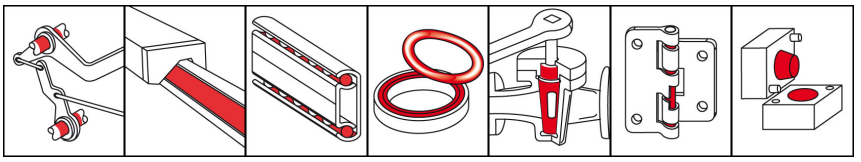

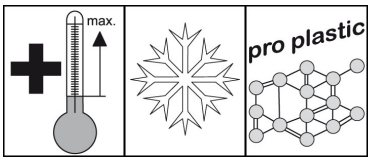


### Описание

OKS 1020/2 – это силиконовое масло и лучше всего подходит в качестве смазки и антиадгезива для пластмасс и эластомеров.

### Области применения

- Антиадгезив для литья, литья под давлением, дутья и экструзии пластмасс и эластомеров
- Предотвращает прилипание, например, избытков клеящих и уплотняющих материалов или при смачивании водой
- Смазка для предотвращения шумов при трении между собой пластмасс, эластомеров и металлов
- Смазка режущих кромок в бумагоделательных, картоноделательных, фанерострогальных или текстильных машинах, для легкого втягивания пластмассовых и резиновых профилей, например, при изготовлении дверей и окон

### Преимущества и польза

- Высокая эффективность благодаря ярко выраженной смачиваемости поверхностей и образованию чрезвычайно тонких смазочных пленок
- Разделительное действие с антистатическими свойствами
- Универсальное применение для длительной смазки, защиты и импрегнирования
- Нейтральность по отношению к пластмассам и эластомерам
- Стойкость к воде и атмосферным воздействиям

### Отрасли

- Кораблестроение и военно-морская техника
- Стекольная и литейная промышленность
- Логистика
- Металлургическая промышленность
- Химическая промышленность
- Коммунальная техника
- Переработка резины и обработка пластмасс
- установки и машиностроение
- Железнодорожное оборудование
- Бумажная и упаковочная промышленность



© OKS Spezialschmierstoffe GmbH

# OKS 1020/2

## Силиконовое масло, 2000 сСт

### Указания по применению

Для оптимального действия очистить поверхности, лучше всего сначала механически, а затем с помощью универсального очистителя OKS 2610/OKS 2611. Нанести равномерным тонким слоем с помощью кисточки, капельной масленки или путем погружения. При использовании низковязких масел распределение осуществляется в основном самостоятельно (распространяющее действие). Не допускать излишек. Смешивать только с подходящими смазочными материалами. Силиконовое масло может размягчать пластмассы на основе силикона, например, силиконовый каучук. На местах скольжения, подверженных воздействию чистого кислорода, нельзя использовать силиконовое масло.

### Поставляемая упаковка

- 5 l Канистра
- 25 l Канистра

### Технические параметры

| | Норма | Условие | един. измер. | Значение |
|---|---|---|---|---|
| **Состав** | | | | |
| Основное масло | | | | Полидиметилсилоксан |
| **Прикладные технические параметры** | | | | |
| Вязкость при (25°C) | DIN 51 562-1 | | мм²/с | 2.000 |
| Температура застывания | DIN ISO 3016 | Шаг по 3°C | °C | < -50 |
| Точка воспламенения | DIN ISO 2592 | > 79 | °C | > 280 |
| Нижняя рабочая температура | | | °C | -50 |
| Верхняя рабочая температура | | | °C | 200 |
| Цвет | | | | прозрачный |
| Плотность (при 20°C) | DIN EN ISO 3838 | | г/см³ | 0,96-0,97 |

**OKS Spezialschmierstoffe GmbH**

OKS Spezialschmierstoffe GmbH
Ganghoferstraße 47
D-82216 Maisach
Тел.: +49 (0) 8142 3051 - 500
info@oks-germany.com
**www.oks-germany.com**

a brand of FREUDENBERG

Информация в этой брошюре соответствует современному состоянию техники, а также обширным данным испытаний и опыту. При всем многообразии возможностей применения и технических данных они могут дать только указания к применению и не могут быть полностью перенесены на любой отдельный случай, поэтому отсюда не должны вытекать какие-либо обязательства или гарантийные претензии. Мы берем на себя ответственность за пригодность наших продуктов для определенного применения, а также определенные свойства продуктов только в том случае, если они в каждом отдельном случае гарантированы в письменной форме. Ответственность, в случае оправданных гарантийных претензий, ограничивается заменой дефектного товара, если дальнейшее улучшение не принесло результаты — возвратом стоимости покупки. Как правило, исключены все другие претензии, в особенности ответственность за косвенный ущерб. Перед использованием должны быть проведены собственные испытания. Возможны связанные с дальнейшим развитием продуктов изменения. ® = зарегистрированный товарный знак
**Техпаспорт безопасности** для промышленных и промысловых пользователей имеется для скачивания на сайте www.oks-germany.com.
При возникновении дополнительных вопросов наша сервисная и техническая служба всегда в Вашем распоряжении.



© OKS Spezialschmierstoffe GmbH