


OKS 1300

Скользящая пленка, без цвета

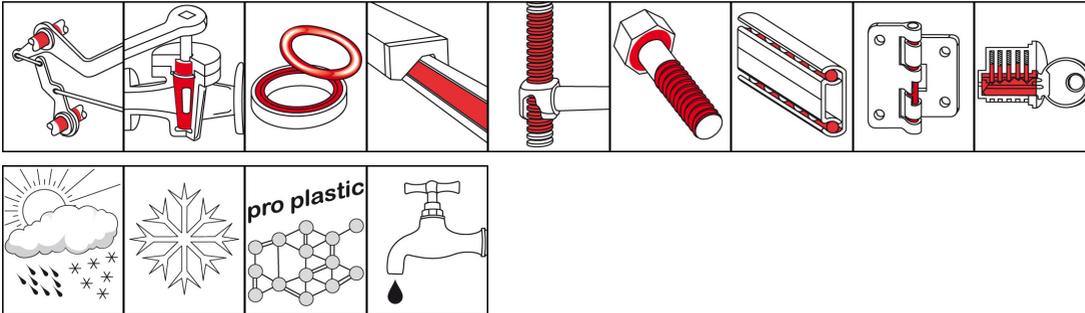

Описание

OKS 1300 создает сухую не загрязняющую скользкую пленку с ультрафиолетовым индикатором на различных материалах.

Области применения

- Скользящее покрытие на различных материалах, например, стекло, керамика, древесина, кожа или пластмасса для образования низкого коэффициента трения на резьбах с небольшим диапазоном рассеяния
- Уменьшение энергии монтажа, увеличение сил предварительного натяжения и улучшение использования материала
- Для самонарезающих винтов для предотвращения задигов и минимизации моментов накатки и формовки
- Особая надежность на парах трения "пластмасса/ металл", при монтаже скользких уплотнительных колец и использование в качестве сухой скользкой пленки на игольчатых направляющих и зубчатых рейках текстильных машин или режущих ножей бумагоперерабатывающих машин

Преимущества и польза

- Универсальное применение, в особенности для предварительного скользкого покрытия небольших деталей массового производства
- Водостойкость и стойкость к атмосферным воздействиям

Отрасли

- Стекольная и литейная промышленность
- Логистика
- Бумажная и упаковочная промышленность
- Химическая промышленность
- Переработка резины и обработка пластмасс
- Кораблестроение и военно-морская техника
- Металлургическая промышленность
- Коммунальная техника
- установки и машиностроение
- Железнодорожное оборудование



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТАХ

OKS 1300

Скользкая пленка, без цвета

Указания по применению

Для обеспечения оптимальной адгезии очистить поверхности, лучше всего сначала механически, а затем с помощью универсального очистителя OKS 2610/OKS 2611. Обрабатываемые поверхности должны быть с металлическим блеском и сухими. Перед применением хорошо размешать. Нанесение производится преимущественно путем погружения или распыления равномерной тонкой пленкой на подготовленную поверхность. Время высыхания в соответствии со следующими техническими параметрами.

Поставляемая упаковка

- 5 | Канистра
- 25 | Канистра
- 200 | Бочка

Технические параметры

	Норма	Условие	един. измер.	Значение
Состав				
Растворитель				Бензин ограниченного фракционного состава
Твердые смазочные вещества				Силиконовый воск
Присадки				Ультрафиолетовый индикатор
Прикладные технические параметры				
Точка воспламенения	DIN 51 755 (-2)	< 65 (< 5°C)	°C	68
Нижняя рабочая температура			°C	-60
Верхняя рабочая температура			°C	100
Покрытие поверхности			м ² /кг	0,009-0,013
Температура обработки			°C	20-25
Время высыхания		20°C	мин	60
Цвет				без цвета
Плотность (при 20°C)	DIN EN ISO 3838		г/см ³	0,97
Коэффициент трения в резьбе (μ всего)	DIN EN ISO 16 047	Винт ISO 4017 M10x55-8.8 черная обработка, гайка ISO 4032 M10-10 черная обработка		0,08-0,1

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

OKS Spezialschmierstoffe GmbH
Ganghoferstraße 47
D-82216 Maisach
Тел.: +49 (0) 8142 3051 - 500
info@oks-germany.com
www.oks-germany.com



Информация в этой брошюре соответствует современному состоянию техники, а также обширным данным испытаний и опыту. При всем многообразии возможностей применения и технических данных они могут дать только указания к применению и не могут быть полностью перенесены на любой отдельный случай, поэтому отсюда не должны вытекать какие-либо обязательства или гарантийные претензии. Мы берем на себя ответственность за пригодность наших продуктов для определенного применения, а также определенные свойства продуктов только в том случае, если они в каждом отдельном случае гарантированы в письменной форме. Ответственность, в случае оправданных гарантийных претензий, ограничивается заменой дефектного товара, если дальнейшее улучшение не принесло результаты — возвратом стоимости покупки. Как правило, исключены все другие претензии, в особенности ответственность за косвенный ущерб. Перед использованием должны быть проведены собственные испытания. Возможны связанные с дальнейшим развитием продуктов изменения. ® = зарегистрированный товарный знак

Техпаспорт безопасности для промышленных и промысловых пользователей имеется для скачивания на сайте www.oks-germany.com.

При возникновении дополнительных вопросов наша сервисная и техническая служба всегда в Вашем распоряжении.