



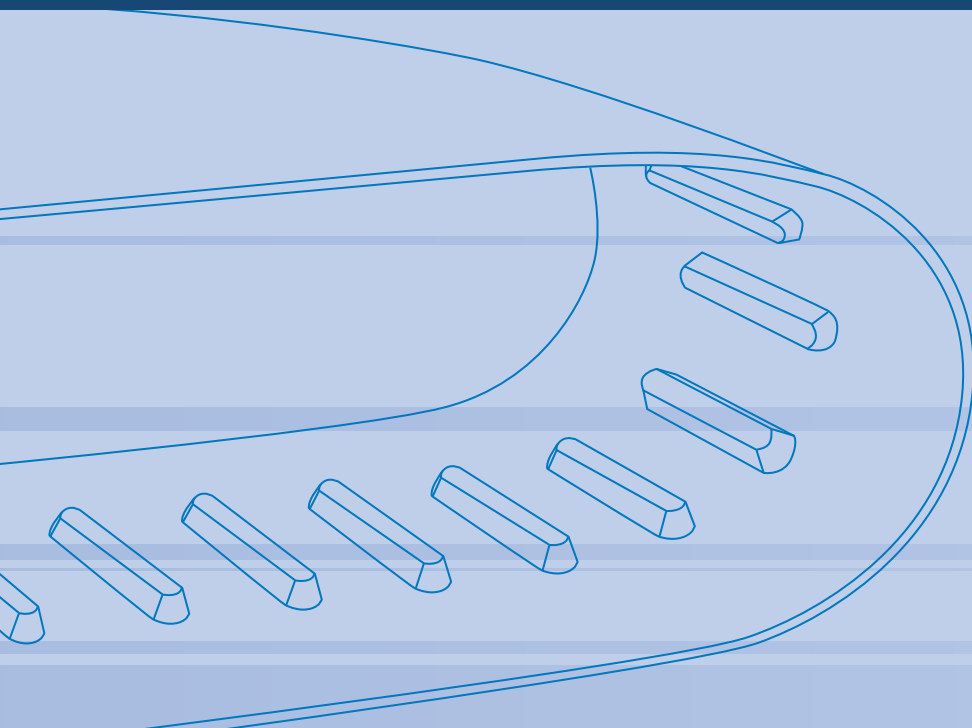

SuperDrive™

Плоская однослойная лента, работающая по принципу принудительного привода

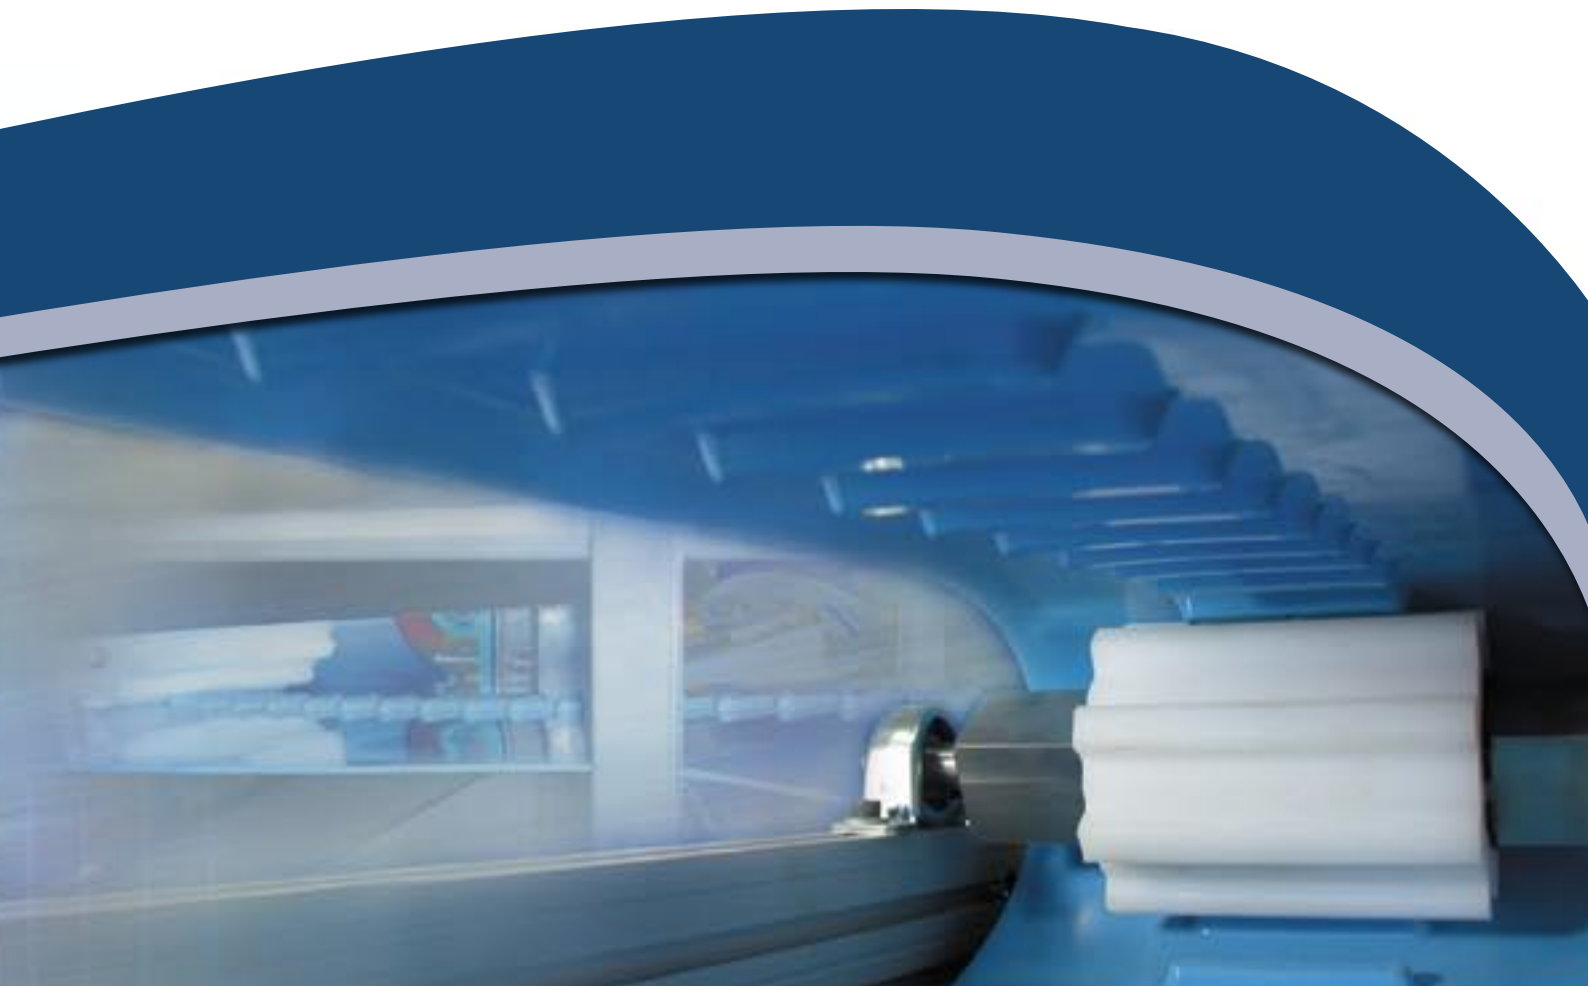

The Next Step in Belting

Мы обнаружили, что применение лент VOLTA, в частности SuperDrive™, позволяет сделать процесс очистки конвейерных лент значительно проще и эффективнее

г-н Дэвид Керноган "Джонсон Дайверси"

Сертификат на применение в пищевой промышленности

Лента Super Drive одобрена самой компетентной организацией в области пищевых лент USDA/3A Dairy

Простота и лёгкость в очистке

Гладкая, устойчивая к порезам и истиранию поверхность ленты, позволяет сделать процесс очистки простым и эффективным.

Принудительный привод

Принудительный привод исключает проскальзывание ленты и, как следствие, отпадает необходимость в предварительном натяжении. В результате этого повышается эффективность производства и продлевается срок эксплуатации ленты.

Исключает сбегание ремня


Зубья, являющиеся неотъемлемой частью ленты, представляют собой естественную направляющую и предотвращают сбегание ленты.

Снижает производственный шум

По сравнению с модульными лентами, гладкая, однослойная лента Super Drive, позволяет значительно снизить производственный шум.

Снижает производственные затраты

Простота в очистке ленты значительно сокращает время простоя конвейера, а также расход воды и чистящих средств.

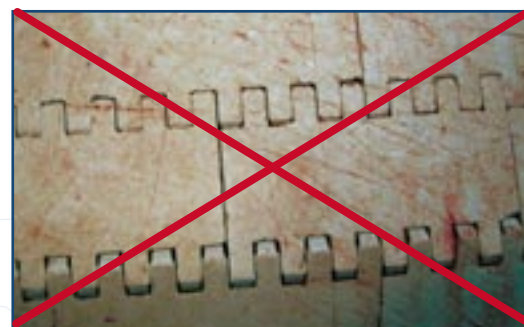

	FHW-SD	FHB-SD	FMW-SD	FMB-SD
Описание ленты	Плоская, однослойная, Твёрдость 59D		Плоская, однослойная, Твёрдость 95A	
Толщина	3мм	3,4мм	3мм	3,4мм
Цвет	Белый	Синий	Белый	Синий
Температурный диапазон	-20° до 75° C / -5° до 170° F		-20° до 60° C / -5° до 140° F	
Сертификат на применение в пищевой промышленности	NSF/FDA/USDA/3A Dairy		FDA/USDA/3A Dairy	



VOLTA Belting Technology Ltd.

ГОЛОВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (ИЗРАИЛЬ)

Тел.: +972-4-995-1333
Факс: +972-4-995-1366

США

Тел.: +1-973-276-7905
Факс: +1-973-276-7908
Бесплатная линия: 1-877-VOLTAUS

Европа

Тел.: +31-33-495-1800
Факс: +31-33-495-1812

www.voltabelting.com - e-mail: sales@voltabelting.com