




PIGNONI TENDICATENA

Pignoni tendicatena completi di cuscinetto

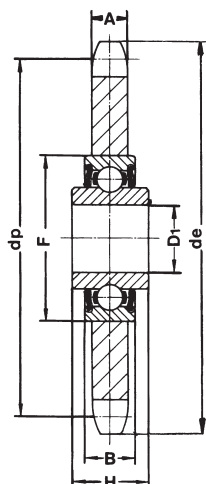

| Z | Passo | d _e | dp | A | D1 | F | B | H |
|----|---------------|----------------|--------|------|--------------------------------------|----|----|------|
| 23 | 8 x 3 | 62.15 | 58.75 | 2.8 | 16 ^{+0.26} _{-0.13} | 40 | 12 | 18.3 |
| 21 | 3/8" x 7/32" | 68.00 | 63.90 | 5.3 | 16 ^{+0.26} _{-0.13} | 40 | 12 | 18.3 |
| 22 | 3/8" x 7/32" | 71.00 | 66.93 | 5.3 | 16 ^{+0.26} _{-0.13} | 40 | 12 | 18.3 |
| 18 | 1/2" x 1/8" | 78.90 | 73.14 | 3.0 | 16 ^{+0.26} _{-0.13} | 40 | 12 | 18.3 |
| 15 | 1/2" x 3/16" | 66.80 | 61.09 | 4.5 | 16 ^{+0.26} _{-0.13} | 40 | 12 | 18.3 |
| 16 | 1/2" x 3/16" | 70.90 | 65.10 | 4.5 | 16 ^{+0.26} _{-0.13} | 40 | 12 | 18.3 |
| 18 | 1/2" x 3/16" | 78.90 | 73.13 | 4.5 | 16 ^{+0.26} _{-0.13} | 40 | 12 | 18.3 |
| 14 | 1/2" x 5/16" | 61.80 | 57.07 | 7.2 | 16 ^{+0.26} _{-0.13} | 40 | 12 | 18.3 |
| 16 | 1/2" x 5/16" | 69.50 | 65.10 | 7.2 | 16 ^{+0.26} _{-0.13} | 40 | 12 | 18.3 |
| 18 | 1/2" x 5/16" | 77.80 | 73.14 | 7.2 | 16 ^{+0.26} _{-0.13} | 40 | 12 | 18.3 |
| 14 | 5/8" x 3/8" | 78.00 | 71.34 | 9.1 | 16 ^{+0.26} _{-0.13} | 40 | 12 | 18.3 |
| 15 | 5/8" x 3/8" | 83.00 | 76.36 | 9.1 | 16 ^{+0.26} _{-0.13} | 40 | 12 | 18.3 |
| 17 | 5/8" x 3/8" | 93.00 | 86.39 | 9.1 | 16 ^{+0.26} _{-0.13} | 40 | 12 | 18.3 |
| 13 | 3/4" x 7/16" | 87.50 | 79.59 | 11.1 | 16 ^{+0.26} _{-0.13} | 40 | 12 | 18.3 |
| 15 | 3/4" x 7/16" | 99.80 | 91.63 | 11.1 | 16 ^{+0.26} _{-0.13} | 40 | 12 | 18.3 |
| 12 | 1" x 17.02 | 109.00 | 98.14 | 16.2 | 20 ⁺⁰ _{-0.1} | 47 | 14 | 17.7 |
| 13 | 1" 1/4 x 3/4" | 147.80 | 132.65 | 18.5 | 25 ⁺⁰ _{-0.1} | 52 | 15 | 21.0 |

I ns. tendicatena sono completi di cuscinetto, pronti al montaggio in particolari punti di tensione oppure di rinvio. L'accurata lavorazione ed il montaggio stabile su di un cuscinetto a sfere, a doppio schermo di protezione, permettono una maggiore resistenza ai carichi ed all'usura. L'anello centrale del cuscinetto "allungato", permette un facile montaggio su macchinari speciali di ogni tipo.