


OKS 8601

Универсальное масло BIOlogic, аэрозоль

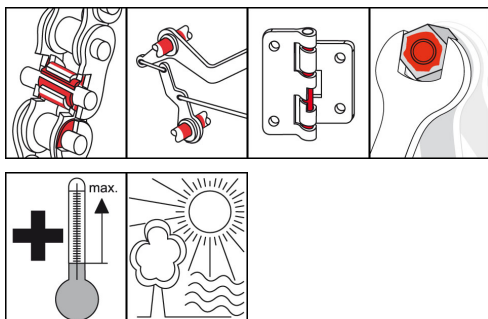

Описание

OKS 8601 - это биологически разлагаемое универсальное масло с особо экологичными ингредиентами.

Области применения

- Смазка работающих на открытом воздухе цепей и элементов машин
- Универсальное масло, также при высоких температурах

Отрасли

- Кораблестроение и военно-морская техника
- Бумажная и упаковочная промышленность
- установки и машиностроение
- Стекольная и литейная промышленность
- Химическая промышленность
- Логистика
- Коммунальная техника
- Metallургическая промышленность
- Переработка резины и обработка пластмасс
- Железнодорожное оборудование

Преимущества и польза

- Хорошая смазочная способность
- Хорошая проникающая способность
- Биологически распадающийся
- Без ЛОВ
- Возможность использования до 160°C
- Не содержит силикона
- Доля возобновляемого сырья > 90%

Указания по применению

Для оптимального действия очистить защищаемое место, лучше всего сначала механически, а затем с помощью Универсальный очиститель OKS 2610/OKS 2611. Равномерно нанести OKS 8600 с помощью кисти, капельной масленки, путем погружения или посредством использования подходящих автоматических смазочных установок. Перед пуском в эксплуатацию оставить продукт для воздействия. Равномерно распылить OKS 8601. Предварительно проверить совместимость с уплотнениями и лаками. Не допускать излишек. Соблюдать указания изготовителя установки.

Поставляемая упаковка

- 300 ml Аэрозоль



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТАХ

OKS 8601

Универсальное масло BIOlogic, аэрозоль

Технические параметры

	Норма	Условие	един. измер.	Значение
Состав				
Основное масло				Сложный эфир
Прикладные технические параметры				
Маркировка	аналогично DIN 51 502			CLX 32
Вязкость при (40°C)	DIN 51 562-1		мм ² /с	35-40
Класс вязкости	DIN 51 519		Класс ISO VG	32
Точка воспламенения	DIN ISO 2592	> 79	°C	270
Нижняя рабочая температура			°C	-5
Верхняя рабочая температура			°C	160
Цвет				желтовато-светло-коричневый цвет
Плотность (при 20°C)	DIN EN ISO 3838		г/см ³	0,92
Специфические для продукции данные				
Биологический распад	CEC-L-33-T-82	21 день	%	> 90
Допуск				

OKS SpezialSchmierstoffe GmbH

OKS SpezialSchmierstoffe GmbH
Ganghoferstraße 47
D-82216 Maisach
Тел.: +49 (0) 8142 3051 - 500
info@oks-germany.com
www.oks-germany.com



Информация в этой брошюре соответствует современному состоянию техники, а также обширным данным испытаний и опыту. При всем многообразии возможностей применения и технических данных они могут дать только указания к применению и не могут быть полностью перенесены на любой отдельный случай, поэтому отсюда не должны вытекать какие-либо обязательства или гарантийные претензии. Мы берем на себя ответственность за пригодность наших продуктов для определенного применения, а также определенные свойства продуктов только в том случае, если они в каждом отдельном случае гарантированы в письменной форме. Ответственность, в случае оправданных гарантийных претензий, ограничивается заменой дефектного товара, если дальнейшее улучшение не принесло результаты — возвратом стоимости покупки. Как правило, исключены все другие претензии, в особенности ответственность за косвенный ущерб. Перед использованием должны быть проведены собственные испытания. Возможны связанные с дальнейшим развитием продуктов изменения. ® = зарегистрированный товарный знак
Техпаспорт безопасности для промышленных и промысловых пользователей имеется для скачивания на сайте www.oks-germany.com.

При возникновении дополнительных вопросов наша сервисная и техническая служба всегда в Вашем распоряжении.